


JAARLUKSE GEBAGGERDE HOEVEELHEDEN (1927 t/m. 1936)

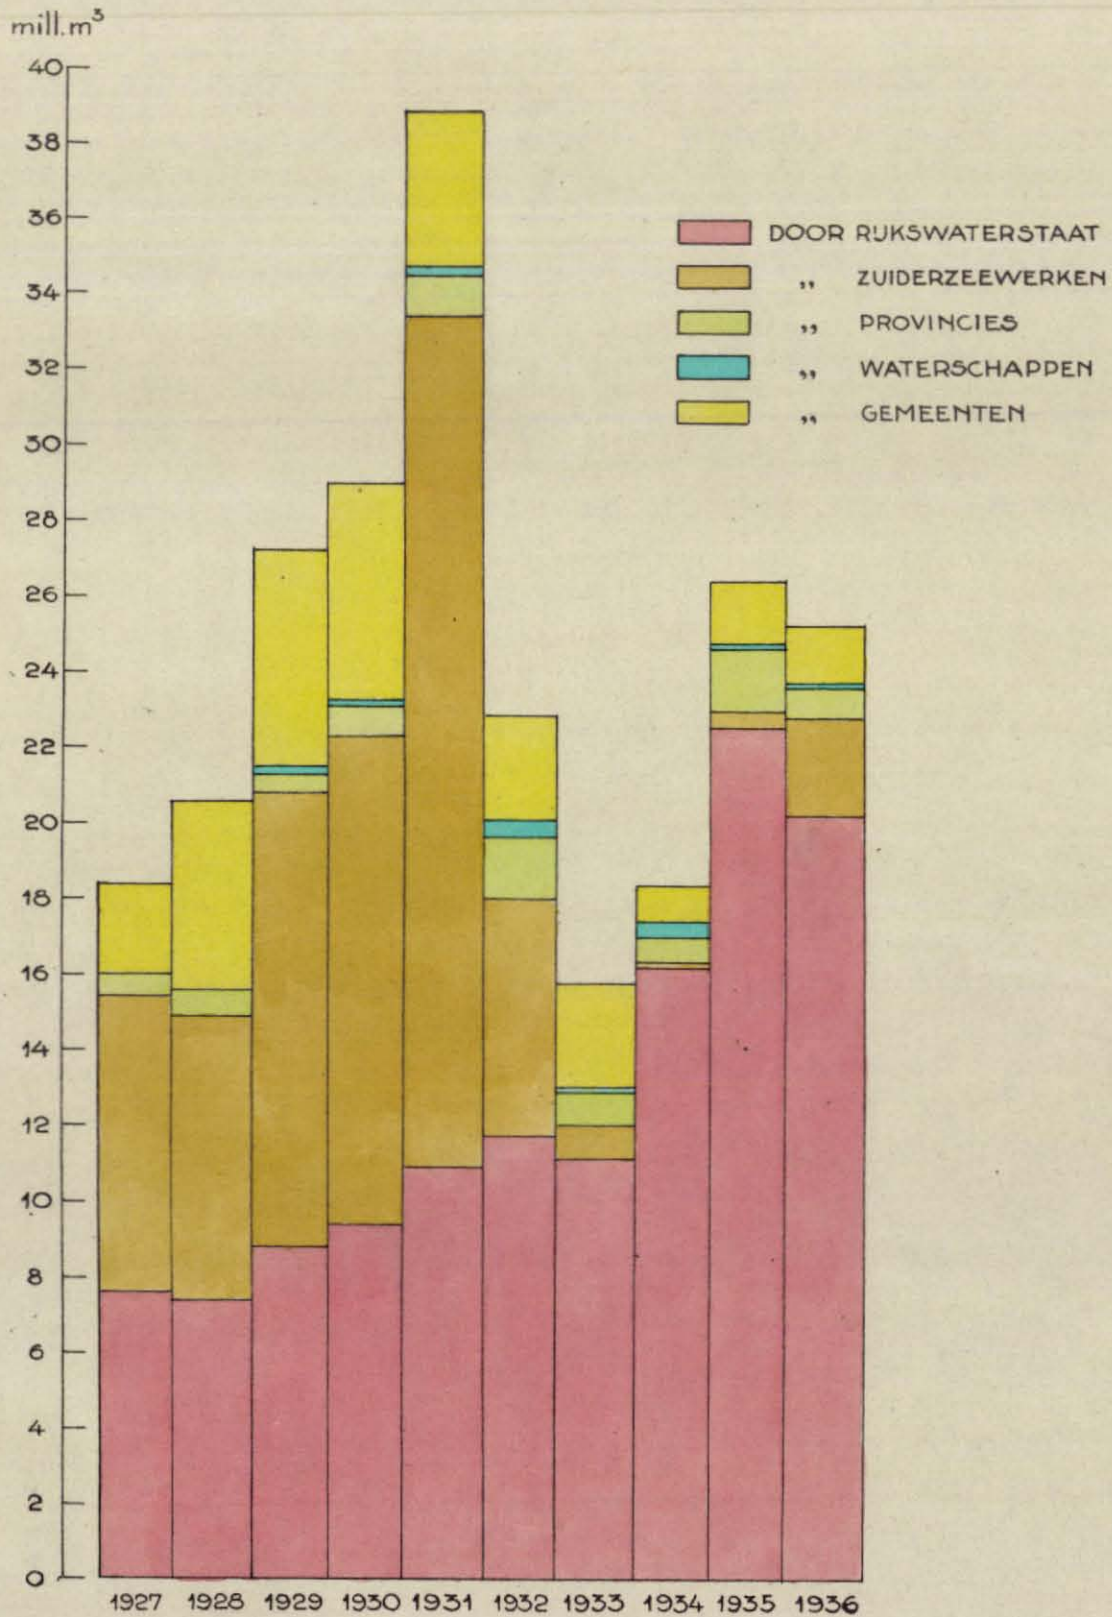

RAPPORT : Alg. 32.R 216.Ir. F. L. Schlingemann, Ir. J. W. de Vries en Ir. C. in 't Veld.Rapport betreffende de werking van het
"Centrale Baggerbedrijf".

1936. 6 blz. vele staten, 4 bijl.

In dit rapport, dat ten doel had de werking van het C.B. te controleren, worden tal van staten gegeven, waaruit men de hoeveelheden welke in ons land gedurende de jaren 1927 t/m 1936 werden geaggrerd, kan leren kennen.

De weekcapaciteit van de Nederlandse baggervloot bedraagt:

1).	{ grote baggermolens	800.000	m ³	
	{ middel "	500.000	m ³	
	{ kleine "	200.000	m ³	
				tezamen 1.500.000 m ³
2).	{ grote profielzuigers	300.000	m ³	
	{ kleine "	200.000	m ³	
				tezamen 500.000 m ³
3).	hopperzuigers			150.000 m ³
				<u>totaal 2.150.000 m³</u>

Bij een werkduur van 30 weken per jaar kan dus 45 + 15 + 4,5 = 64,5 miljoen m³ specie worden verwerkt. Over het beschouwde 10-jarig tijdvak werd gemiddeld van de drie categorieën slechts 39 %, 33 % en 42 % gebaggerd. De Nederlandse baggervloot was dus 2½ à 3 malen zo groot als voor de Nederlandse behoeften nodig bleek. De totale aanbouwwaarde der vloot wordt geschat op rond fl. 4.500.000.-

Voor het Rijk werden ruim 80 % van alle baggerwerken uitgevoerd.